


SG SPRAY SYSTEM
SSS

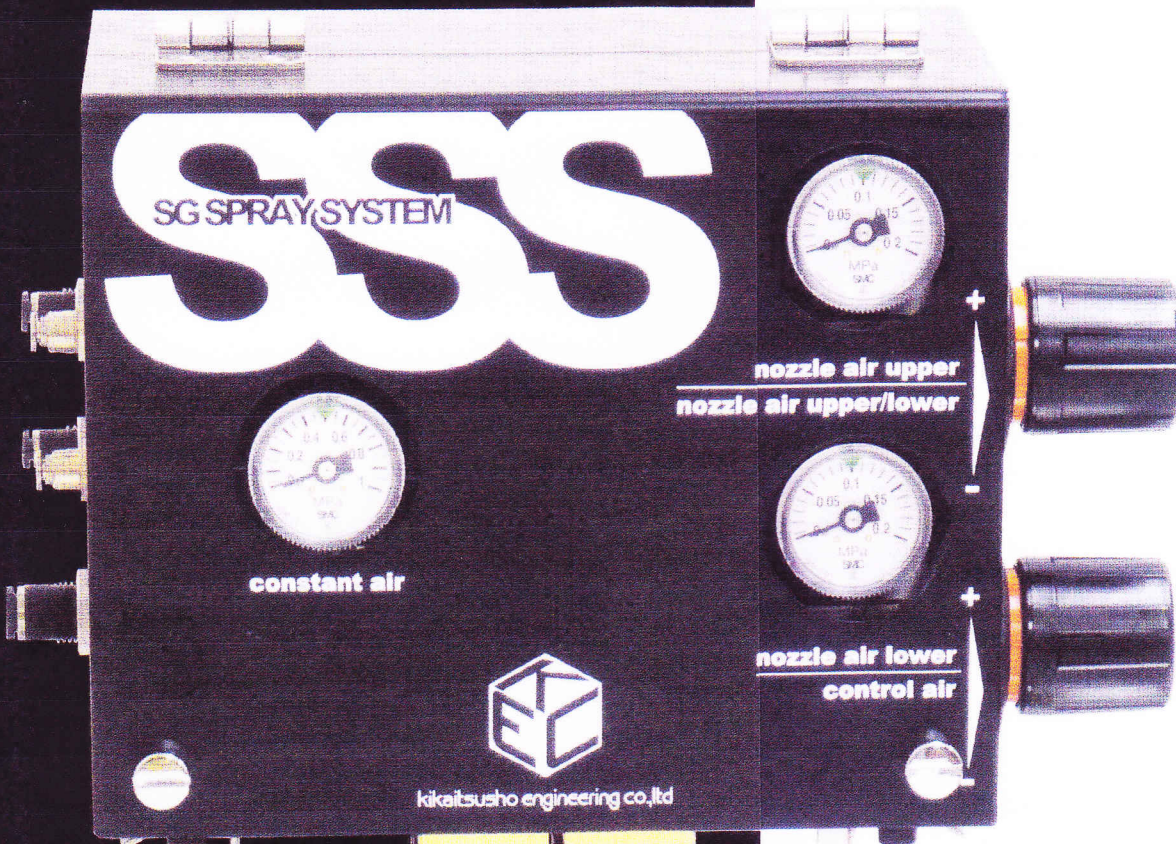

大幅度降低耗油量


提高加工精度


提高并稳定下死点精度

降低清洁成本

延长模具使用寿命

改善干净加工环境

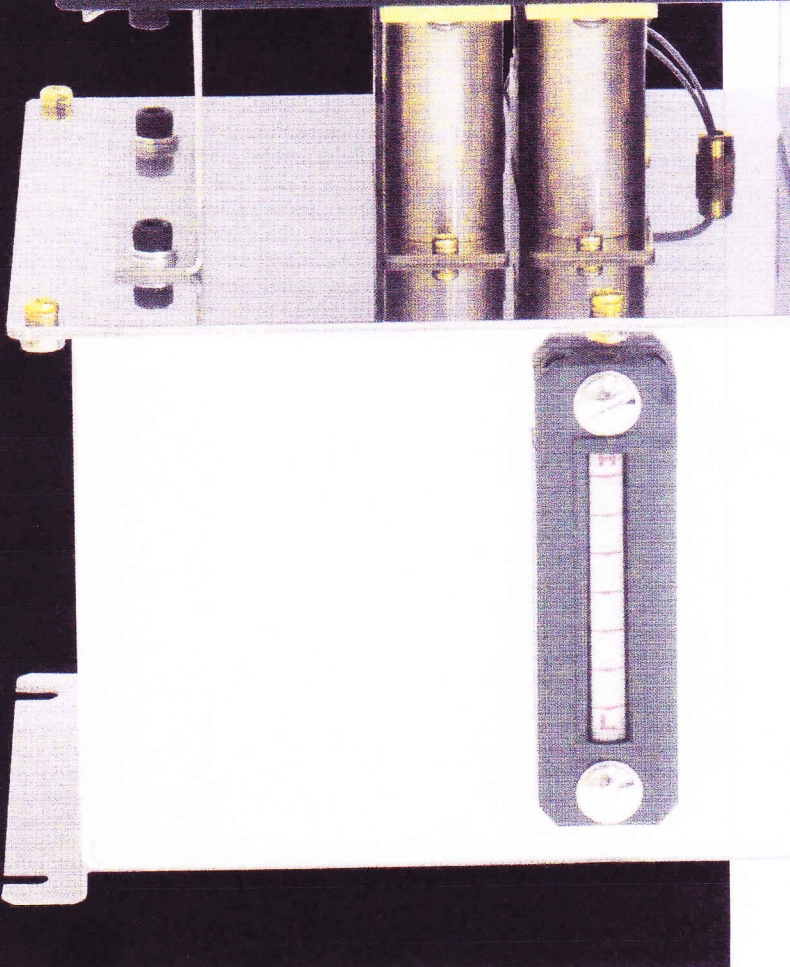

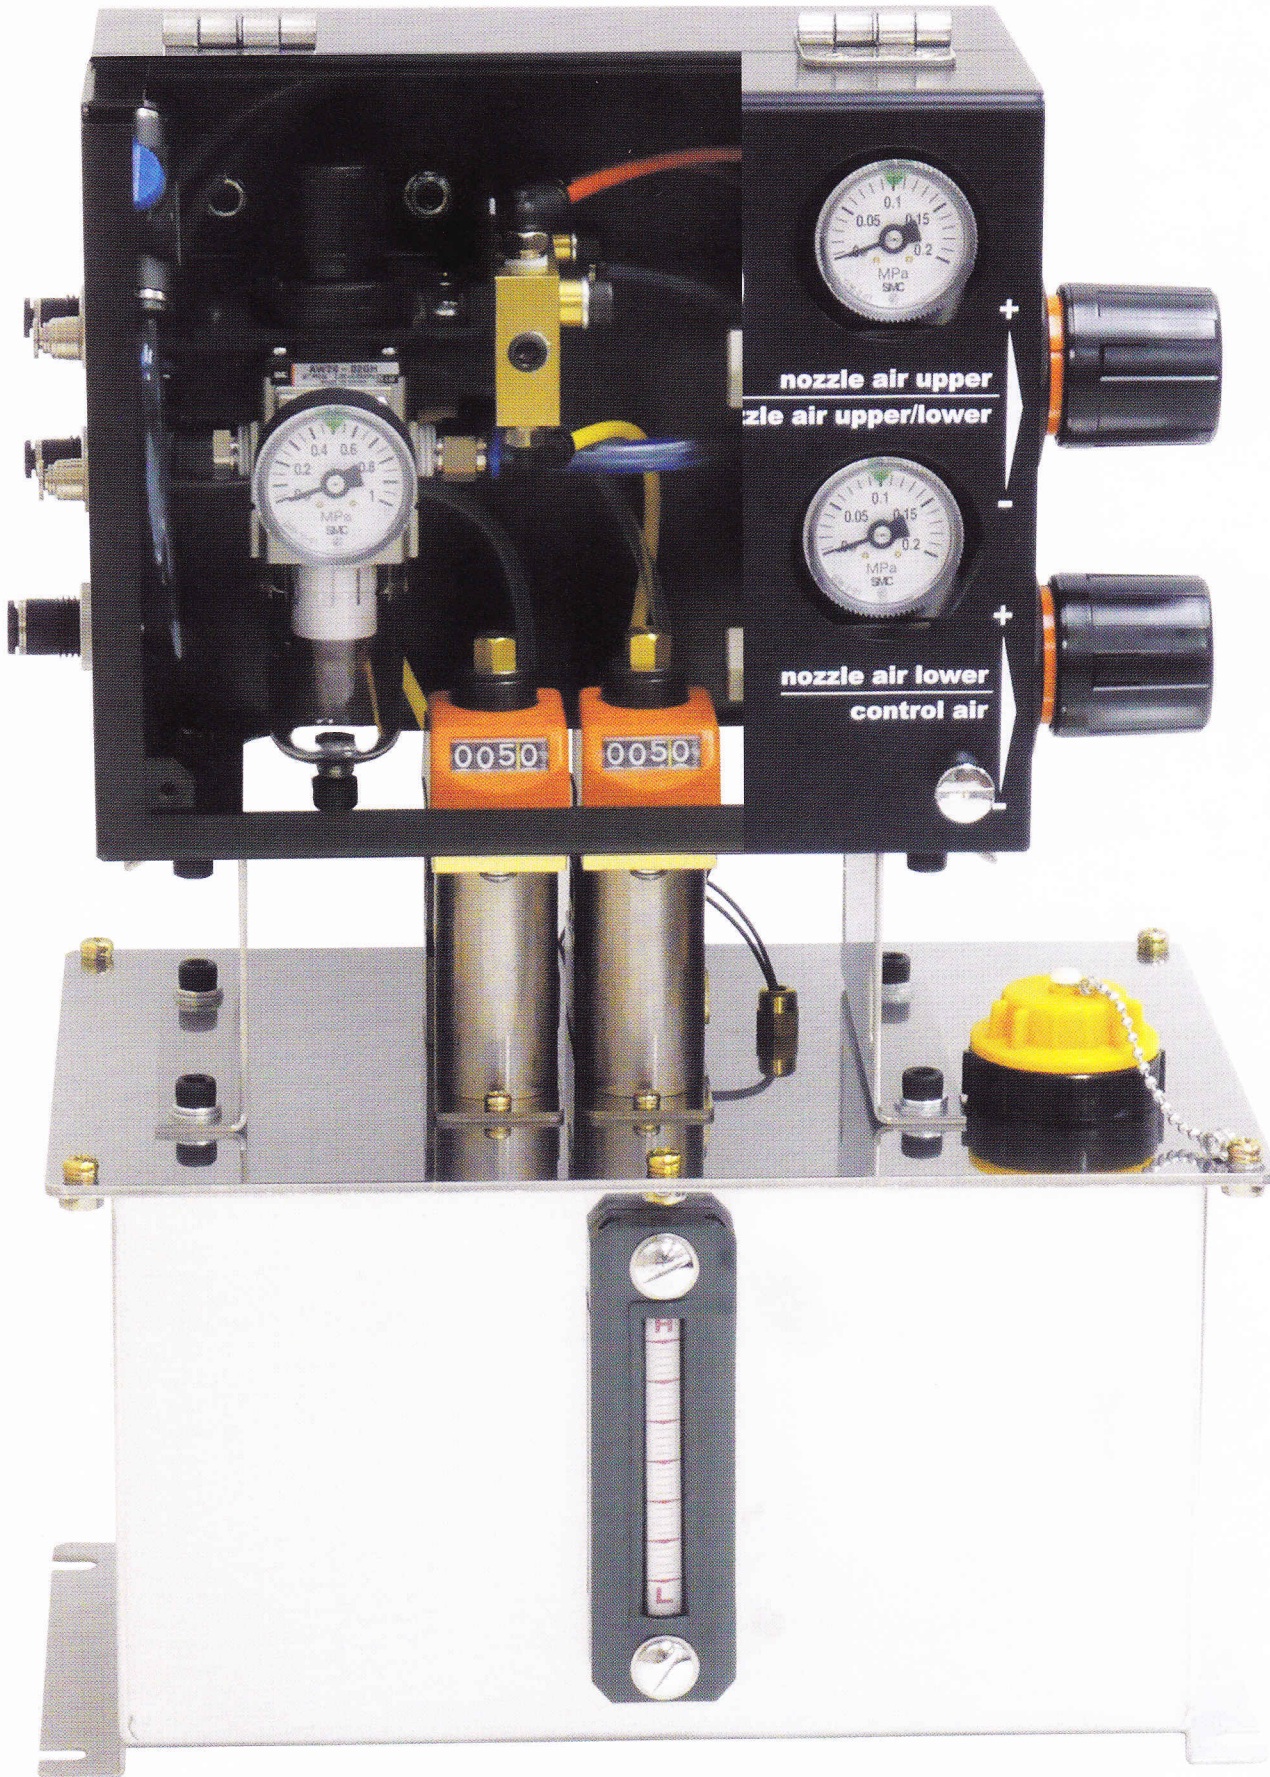

SSS涂油设备,可利用喷雾器使加工油形成极薄雾面均匀分布在材料上.

从而大幅度降低了使用油量.

由于喷雾范围集中分布于材料上,不会影响周边环境也提高了制作产品的精度.

因为用气压控制动力源,所以机器在使用中几乎不会出现故障.


喷管小型化的安装非常简单便利.

SSS可以进行简单数字化来调整油量.


● 各种名称



商品尺寸




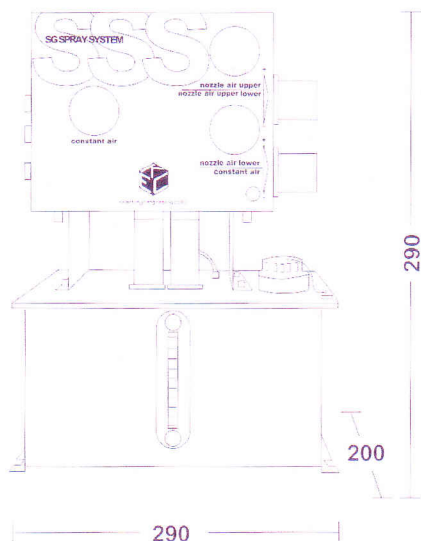


●SG-K4

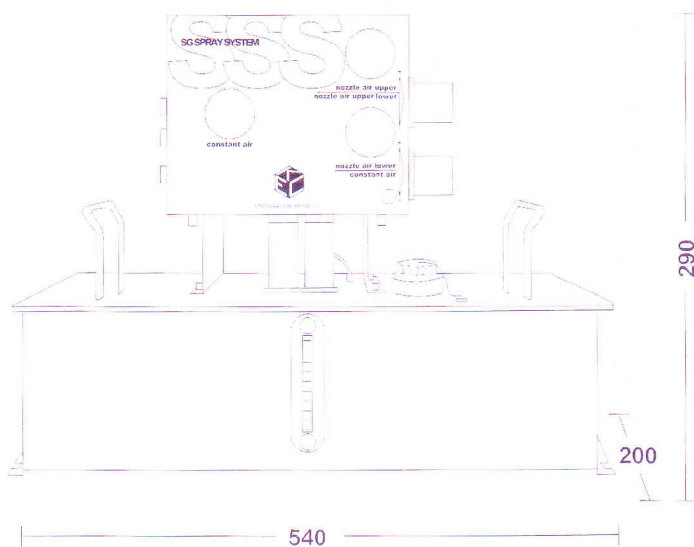

●SG-K8

喷管安装图

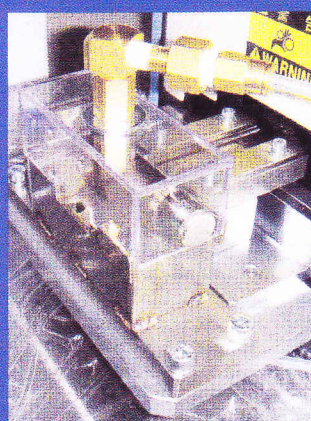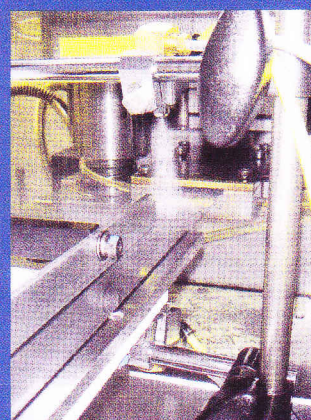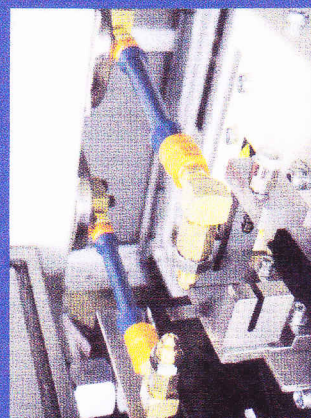


仕様

驱动源	压缩空气	
使用空气压力范围	0.4 · 0.5Mpa	
泵	喷出量设定范围	0.025 ~ 0.15cc × 1 ~ 136shot
	喷出量	0.0025 ~ 2.04 cc
	使用粘度范围	2~ 100 cSt
回路数	2回路	
油槽	油槽容量	板金4ℓ · 8ℓ
	浮子开关器	A接点 (下限にてON) B接点 変更可 AC,DC 200V, 30W又は0.5A いずれか小さい方

■オプション



●KF001



●KF002




●KJ0801 + KF001




●KF002 + KJ0801



●KF004 + KJ0801



●KSS08



●KF003 + KJ0801




●KF000 + KS0501




●KJ0801

●KS0501


●KR0502



●SG-SUS4

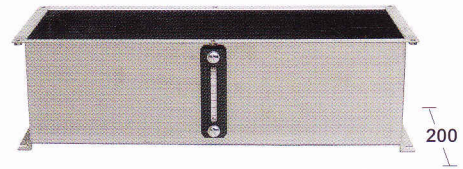

●SG-SUS8



kikaitususho engineering co.,ltd

機械通商エンジニアリング株式会社

■本 社 〒530-0044 大阪市北区東天満2-2-3-402
TEL. (06) 6358-3761 (代)
FAX. (06) 6358-3764

■E-mail **kec@mbf.nifty.com**
 ■U R L **http://homepage1.nifty.com/kec/**
 ■伊丹工場 〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4-35-1
 ■上海営業所 TEL.09010203336