


計測データ

標準外部センサー

気温	13	°C
使用油粘度	10	VG
吐出量	0.015	CC
吐出間隔	0	分
	30	秒
吐出時間	1	秒
休止時間	29	秒
測定回数	10	回

バルブ、センサー間距離	300	mm
配管全長	1500	mm
配管径	4	mm
エア流量	0	NI/min
エア圧	0.06	MPa
チューブ材質	ナイロン	
メモ		

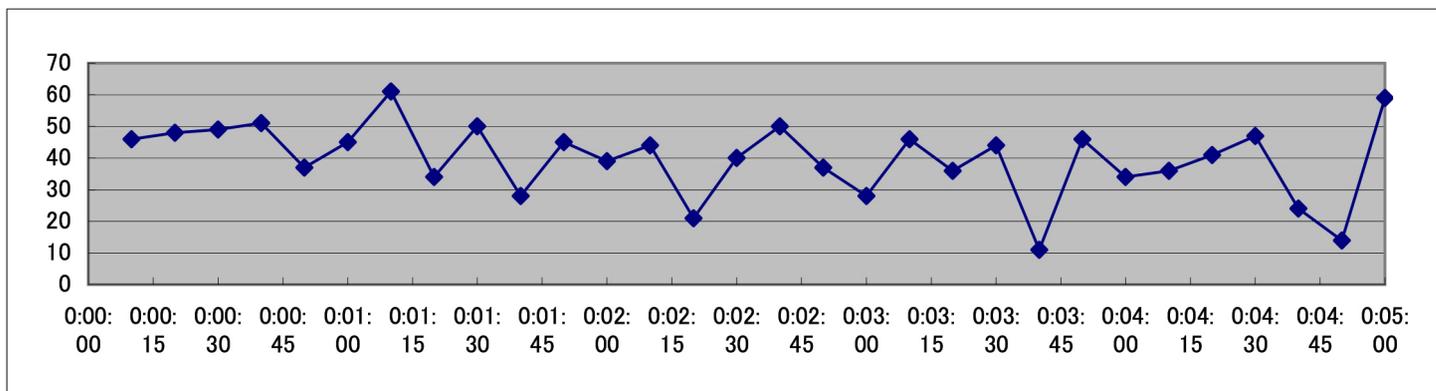

経過時間	個数
00:00:10	46
00:00:20	48
00:00:30	49
00:00:40	51
00:00:50	37
00:01:00	45
00:01:10	61
00:01:20	34
00:01:30	50
00:01:40	28
00:01:50	45
00:02:00	39
00:02:10	44
00:02:20	21
00:02:30	40
00:02:40	50
00:02:50	37
00:03:00	28
00:03:10	46
00:03:20	36
00:03:30	44
00:03:40	11
00:03:50	46
00:04:00	34
00:04:10	36
00:04:20	41
00:04:30	47
00:04:40	24
00:04:50	14
00:05:00	59